BEREIFUNG

Tora SERIES

	260/70 R16	280/70 R18	380/60-15	320/65 R18	7.50X16	210/95 R18	250/80 R18	31X15.50-15	33X15.50-15
E	259	282	375	309	215	214	250	50	300

SRX 5800/6800 | SN 6800 V

Abmessungen (mm)

TYP BEREIFUNG	G1	I	I (**)	L	M	N	O
260/70 R16	240	2265	2185	1095÷1180	837÷924	1105÷1195	789÷879
280/70 R18	280	2305	2225	1175÷1265	893÷983	823÷983	1088÷1163
380/60-15	260	2285	2205	1400	1025	1405	1030
320/65 R18	295	2320	2240	1215÷1305	1036÷1191	1225÷1330	1021÷1176
7.50X16	260	2285	2205	1020÷1150	805÷935	1035÷1185	820÷970
210/95 R18	280	2305	2225	985÷1180	761÷957	990÷1205	766÷981
250/80 R18	280	2305	2225	1060÷1210	820÷970	1085÷1240	845÷1000
29X12.50-15	240	2265	2185	1230	907	1240	917
31X15.50-15	250	2275	2195	1415	1024	1420	1029
33X15.50-15	270	2295	2215	1415	1024	1420	1029

**HÖHE MIT KABINE

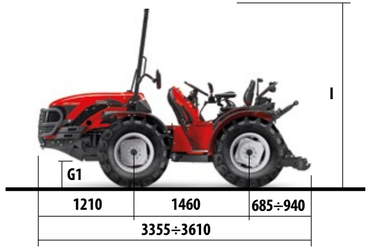

TC 6800 F

Bereifung Abmessungen (mm)

Vorne	Hinten	G1	I	L	M	N	O
8.25-16	280/85 R20	265	2225	1325	1110	1275÷1445	980÷1150
250/80-16	320/70 R20	265	2225	1335	1095	1310÷1475	992÷1157
280/70 R18	360/70 R20	290	2250	1425÷1500	1143	1445÷1505	1088÷1148



	8.25-16	280/85 R20	250/80-16	320/70 R20	280/70 R20	360/70 R20
E	212	295	240	320	280	360

TN 5800 | 6800

Abmessungen (mm)

TYP BEREIFUNG	G1	I	I (**)	L	M	N	O
260/70 R16	240	2200	2135	1305÷1440	1047÷1182	1305÷1395	1047÷1137
280/70 R18	280	2240	2175	1350÷1445	1068÷1163	1370÷1445	1088÷1163
320/65 R18	295	2255	2190	1345÷1500	1036÷1191	1330÷1485	1021÷1176
7.50-16	260	2200	2155	1235÷1350	1020÷1135	1185÷1300	970÷1085
210/95 R18	280	2240	2175	1190÷1405	966÷1181	1200÷1355	976÷1131
250/80 R18	280	2240	2175	1225÷1440	985÷1200	1240÷1390	1000÷1150
29X12.50-15	240	2200	2135	1440	1117	1395	1072
31X15.50-15	250	2210	2145	1545	1154	1565	1174

**HÖHE MIT KABINE



TRX 5800

Abmessungen (mm)

TYP BEREIFUNG	G1	I	I (**)	L	M	N	O
260/70 R16	240	2265	2185	1095÷1180	837÷924	1105÷1195	789÷879
280/70 R18	280	2305	2225	1175÷1265	893÷983	823÷983	1088÷1163
380/60-15	260	2285	2205	1400	1025	1405	1030
320/65 R18	295	2320	2240	1215÷1305	1036÷1191	1225÷1330	1021÷1176
7.50-16	260	2285	2205	1020÷1150	805÷935	1035÷1185	820÷970
210/95 R18	280	2305	2225	985÷1180	761÷957	990÷1205	766÷981
250/80 R18	280	2305	2225	1060÷1210	820÷970	1085÷1240	845÷1000
29X12.50-15	240	2265	2185	1230	907	1240	917
31X15.50-15	250	2275	2195	1415	1024	1420	1029
33X15.50-15	270	2295	2215	1415	1024	1420	1029

**HÖHE MIT KABINE



Unverbindliche daten nur zur anzeigenden information gebracht. Konstruktions-und kombinationsänderungen bleiben im interesse ständiger Weiterentwicklung vorbehalten