

TRX 7800S 9900



TRX: NACH MASS FÜR IHRE ANSPRÜCHE

TRX ist ein vielseitiger Spezialtraktor für den Feldeinsatz oder die Arbeit in Pflanzenreihen sowie beim Obst- und Weinanbau auf ebenem Gelände oder am Hang. TRX ist der "maßgeschneiderte" Spezialtraktor mit gleich großen Rädern und bietet durch den äußerst engen Wendekreis ein souveränes Handling.

Das leistungsstarke Triebwerk und die konstante Bodenhaftung dank der Konfiguration mit überhängendem Motor und dem Allradantrieb verleihen TRX eine stabile Bodenlage unter allen Bedingungen. Die herausragende Einsatzflexibilität

ergibt sich aus dem umkehrbaren Fahrsystem: Bodenlage und Einsatzbedingungen lassen sich einfach anpassen und dadurch eine erhebliche Anzahl von Anbaugeräten für Pflugarbeiten, Behandlungen, Ernte, Transport, Grünflächenpflege, Forstwirtschaft und Baustellenarbeiten verwenden. Das umkehrbare Fahrsystem und die Ergonomie der Bedienelemente sorgen für einfaches, ermüdungsfreies und entspanntes Arbeiten.

TRX 7800S 9900



Fahrzeugrahmen: Integraler Schwingrahmen ACTIO™ • Allradantrieb mit vier verschiedenen Rädern • Lenkräder • RGS™-Reversibilitätssystem • Portalachsen vorne/hinten

Motor mod. 7800: 4 Zylinder - 16 Ventile - Stufe 5 und EPA TIER 4 Common rail - Leistung 51,7 kW / 70,3 PS - 2500 rpm - 3319 CC

Motor mod. 9900: 4 Zylinder - 16 Ventile - TURBO - Stufe 3B Common rail - Einspritzung und EGR mit elektronischer Kontrolle Leistung 72,1 kW / 98 PS - 2400 rpm - 3769 CC

Schaltgetriebe: 32 Gänge, synchronisiert: 16 VG und 16 RG mit synchronisiertem Wendegetriebe

Zapfwelle: Unabhängige Zapfwelle 540/540e U/min mit elektrohydraulischer progressiver Einschaltung, Ölbad-Mehrfachscheibenkupplung und Wegezapfwelle

Hydraulischer Kraftheber: mit 3-Punkt-Anschluss Betriebsdruck 160 bar - Hebeleistung 2400 Kg


Bremsen: Betriebsbremsen: Vorne/hinten hydr. gesteuerte Scheibenbremse im Ölbad, hinten hydr. gesteuerte Lenkbremsen. Hand- und Feststellbremse: über Riemen am Getriebe



RGS™



ABMESSUNGEN: mit reifen 250/80-18 Ant. e Post.

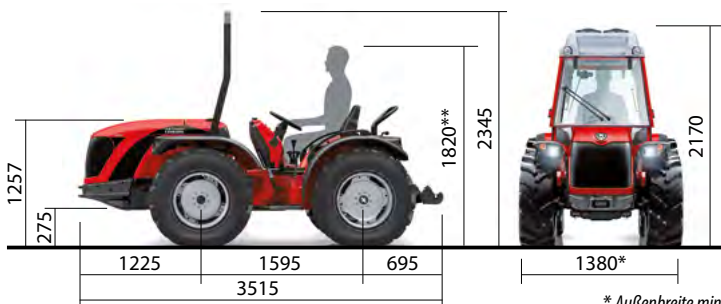

* Außenbreite min.

**Bei sitzendem Bediener von mittelgroßer Statur (cm 175) berechnete Höhe

Gewicht (7800) Kg: Mit Überrollbügel 2080÷2180 - Mit Kab. 2100÷2200

Gewicht (9900) Kg: Mit Überrollbügel 2220÷2320 - Mit Kab. 2175÷2275

Serienausstattung

- Umkehrsystem RGS™ • Elektrohydraulische Differentialsperre an der Hinterachse oder an beiden Achsen • Hubstangen mit Kugelgelenken der Kat. 1-2 • Gefederter und verstellbarer Sitz mit Sicherheitsgurt • Vorderer klappbarer Überrollbügel mit Hilffsystem
- Verstellbare Radscheiben • Hintere Hilfshydraulikanlage mit 3 Hebeln • Höhenverstellbare hintere Anhängerkupplung • Vordere Anhängerkupplung • Multifunktionales digitales Armaturenbrett • An der Lenksäule aufgehängtes Fahrpedal • Batterie • Batterieschalter • Steckdose • Sicherheitsanlasser auf dem Wendegetriebe, der Zapfwelle und dem Sitz

Extras

- StarLight Kabine mit Klimaanlage und Dachluke auf Silentblockelementen gelagert; (auf Wunsch) Aktivkohlenfilter • Schutzrahmen EasyStar mit 6 Streben auf Silentblockelementen • Hydraulikanlage mit Steuerung über proportionalen Joystick "JPM" • Kraftheber mit Zugkraft- und Lageregelung und Dreipunkt-Schnellkupplung

